■仕様

HEPAフィルター搭載モデル

項目			品番 / 本体希望小売価格					
			30BV-R04EH1L 148,785円(税抜 141,700円)	30BV-R10EH1L 232,785円(税抜 221,700円)	30BV-R15EH1L 341,670円(税抜 325,400円)	30BV-R04EH1E 148,785円(税抜 141,700円)	30BV-R10EH1E 232,785円(税抜 221,700円)	30BV-R15EH1E 341,670円(税抜 325,400円)
最大風量		m^3/min	4.0	10.0	15.0	4.0	10.0	15.0
電源			単相 100V ±10% 50/60Hz			単相 200～230V ±10% 50/60Hz		
消費電力		W	32	58	65	32	58	65
騒音		dB	52	54	56	52	54	56
外形寸法	高さ	mm	164			164		
	幅		400	610	1220	400	610	1220
	奥行		400	610	610	400	610	610
製品質量		kg	約9	約14	約19	約9	約14	約19
メインフィルター	形式		HEPAフィルター			HEPAフィルター		
	補集効率	%	0.3μm 99.99%以上(無水シリカ試験品)			0.3μm 99.99%以上(無水シリカ試験品)		
	材質		ろ材：グラスファイバー 外枠：アルミ			ろ材：グラスファイバー 外枠：アルミ		
	寸法	mm	400×400×50	610×610×50	1220×610×50	400×400×50	610×610×50	1220×610×50
送風機	ファン		ターボファン			ターボファン		
	モーター		DCモーター			DCモーター		
吹出口			アルミラス網			アルミラス網		
外装			鋼板製・ポリエステル樹脂焼付塗装 色：アイボリーホワイト半ツヤ(9YR 8.4/0.5)			鋼板製・ポリエステル樹脂焼付塗装 色：アイボリーホワイト半ツヤ(9YR 8.4/0.5)		
付属品			取扱説明書			取扱説明書		

ULPAフィルター搭載モデル

項目			品番 / 本体希望小売価格					
			30BV-R04EU1L 169,785円(税抜 161,700円)	30BV-R10EU1L 275,100円(税抜 262,000円)	30BV-R15EU1L 405,300円(税抜 386,000円)	30BV-R04EU1E 169,785円(税抜 161,700円)	30BV-R10EU1E 275,100円(税抜 262,000円)	30BV-R15EU1E 405,300円(税抜 386,000円)
最大風量		m^3/min	3.0	8.0	12.5	3.0	8.0	12.5
電源			単相 100V ±10% 50/60Hz			単相 200～230V ±10% 50/60Hz		
消費電力		W	29	55	62	29	55	62
騒音		dB	50	52	54	50	52	54
外形寸法	高さ	mm	164			164		
	幅		400	610	1220	400	610	1220
	奥行		400	610	610	400	610	610
製品質量		kg	約9	約14	約19	約9	約14	約19
メインフィルター	形式		ULPAフィルター			ULPAフィルター		
	補集効率	%	0.1μm 99.999%以上(無水シリカ試験品)			0.1μm 99.999%以上(無水シリカ試験品)		
	材質		ろ材：グラスファイバー 外枠：アルミ			ろ材：グラスファイバー 外枠：アルミ		
	寸法	mm	400×400×50	610×610×50	1220×610×50	400×400×50	610×610×50	1220×610×50
送風機	ファン		ターボファン			ターボファン		
	モーター		DCモーター			DCモーター		
吹出口			アルミラス網			アルミラス網		
外装			鋼板製・ポリエステル樹脂焼付塗装 色：アイボリーホワイト半ツヤ(9YR 8.4/0.5)			鋼板製・ポリエステル樹脂焼付塗装 色：アイボリーホワイト半ツヤ(9YR 8.4/0.5)		
付属品			取扱説明書			取扱説明書		

共通注意事項

1. お取り扱いは、製品に付属している「取扱説明書」をよくお読みください。
2. 最終製品における規格、法令などの適合性については、貴社にてご確認願います。
3. 本製品は、過度な塵埃内や特殊環境下(可燃ガス等)でのご使用はお避けください。
4. 本製品は、温度5～40℃、相対湿度85%以下の範囲にてご使用ください。
5. 製品の据え付け方向は、商品が水平(吸い込み口が上)になるように設置してください。
   その他の据え付け方向は別途お問い合わせください。
6. 本仕様は、代表値を記載しており、風量調節つまみにて風量調節が可能です。
7. 騒音の測定条件は、無響室における製品中央の下方1mの位置となります。
8. 上記の捕集効率は、メインフィルターの定格風量における値を示しております。
9. 最大風量とは、機外静圧0Pa時に風量調節つまみの目盛を最大(10)にした場合の風量です。

■結線図

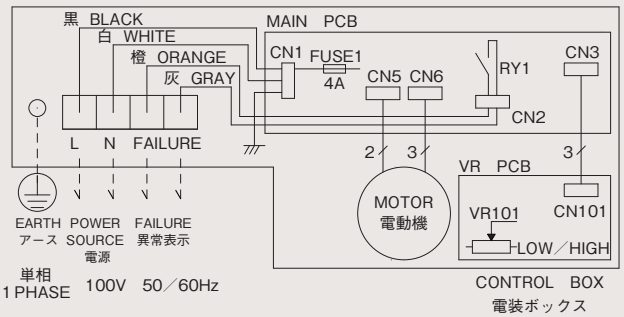

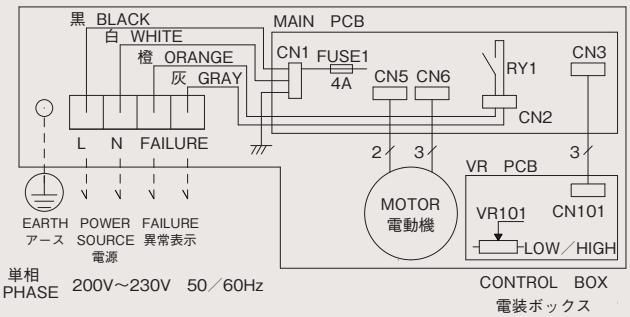

〈注〉
1. お取り扱いは、付属している「取扱説明書」をよくお読みください。
2. 電気工事は、付属の取扱説明書(工事説明書付)をよくお読みのうえ、破線部の接続をおこなってください。
3. 接続線の先端には、絶縁被覆付き丸型端子(M4ねじ用)を必ず使用し、結線ねじ(M4)で、1.4N·mのトルクにて端子台に確実に固定してください。また、アース端子への接続線の先端には、丸型端子(M4ねじ用)を必ず使用し、結線ねじ(M4)で、1.4N·mのトルクにてアース端子に確実に固定してください。
4. 接続線をコードクリップで確実に固定してください。
5. 電源電圧は、品番に対応したものをご使用ください。
6. FAILURE(異常表示)の接点定格は、次のとおりです。
   AC230V／1A、またはDC24V／0.1A以下
   また、接点の動作は次のとおりです。
   運転時 :close
   異常時または停止時 :open

■プレフィルター(別販部材)

30BV-RB10EPZ(1個入) 本体希望小売価格 **7,350**円(税抜 7,000円)
(材質、不織布ポリエステル、平均捕集効率 重量法53%)

適用機種：BV-R04.10.15EH1L BV-R04.10.15EH1E
BV-R04.10.15EU1L BV-R04.10.15EU1E

30印は受注商品です。標準出荷はご注文後30日となります。(弊社営業日)